

ClicWall

Besiūlės ir akimirksniu montuojamos MDF sienos

FINU
rezetas

ClicWall

Sienų apdailos sistemų revoliucija

Greita, lengva ir momentali apdaila

ClicWall – tai UNILIN kompanijos revoliucinė sienų apdailos sistema, kuri naudoja patentuotą **Uniclic® technologiją**, gerai žinomą dėl UNILIN kompanijos grindų sektoriaus QuickStep funkcijos. Plokštės greitai ir lengvai sujungiamos viena su kita, tai ClicWall sistemą padaro **beveik 5 kartus greitesne** už tradicines sienų apdailos sistemas, pvz. gipso kartono plokštes. Be to, yra išgaunamas faktiškai **besiūlis sujungimas** ir siena **sumontuojama akimirksniu bei ilgam laikui**. Standartiniai plokščių matmenys yra tokie: plotis - 600 mm, aukštis – 2785 mm ir storis – 10 mm. Esant kliento pageidavimui, galimi ir kiti išmatavimai.


ClicWall apjungia **niekam neprilygstantį montavimo lengvumą** ir šiuolaikinę estetiką, kurią kuria **platus dekoro ir jo priedų spektras**. Visi dekorai taip pat yra galimi kaip plokštės, skirtos baldų pritaikymui pagal individualų užsakymą.

Atsparumas ugniai ir akustinis komfortas

ClicWall yra su **1 val. atsparumo ugniai** funkcija (FR 60). Šis specifinis sujungimas su ugniai atspariomis ClicWall plokštėmis (ClicWall FR) turi Europos išduotą sertifikatą ir atitinka **griežčiausius gaisrinės saugos reikalavimus**. Individualių ClicWall FR plokščių **reakcija į gaisrą** pasiekia Euro klasę **B-S2-D0**. Tas pats sujungimas garantuoja **48 dB akustinę vertę**.

Apdaila pagal pageidavimus

Ar norėtumėte atlikti ClicWall apdailą vien savo nuožiūra? Tai iš ties įmanoma, naudojant **ClicWall Deco**. Remiantis esama ClicWall versija, ClicWall Deco yra su paviršinio sluoksnio dažymu, leidžiančiu Jums **atlikti plokščių apdailą, naudojant dažus, tekstilės lapą, tapetus ar net skaitmeninę spaudą!**

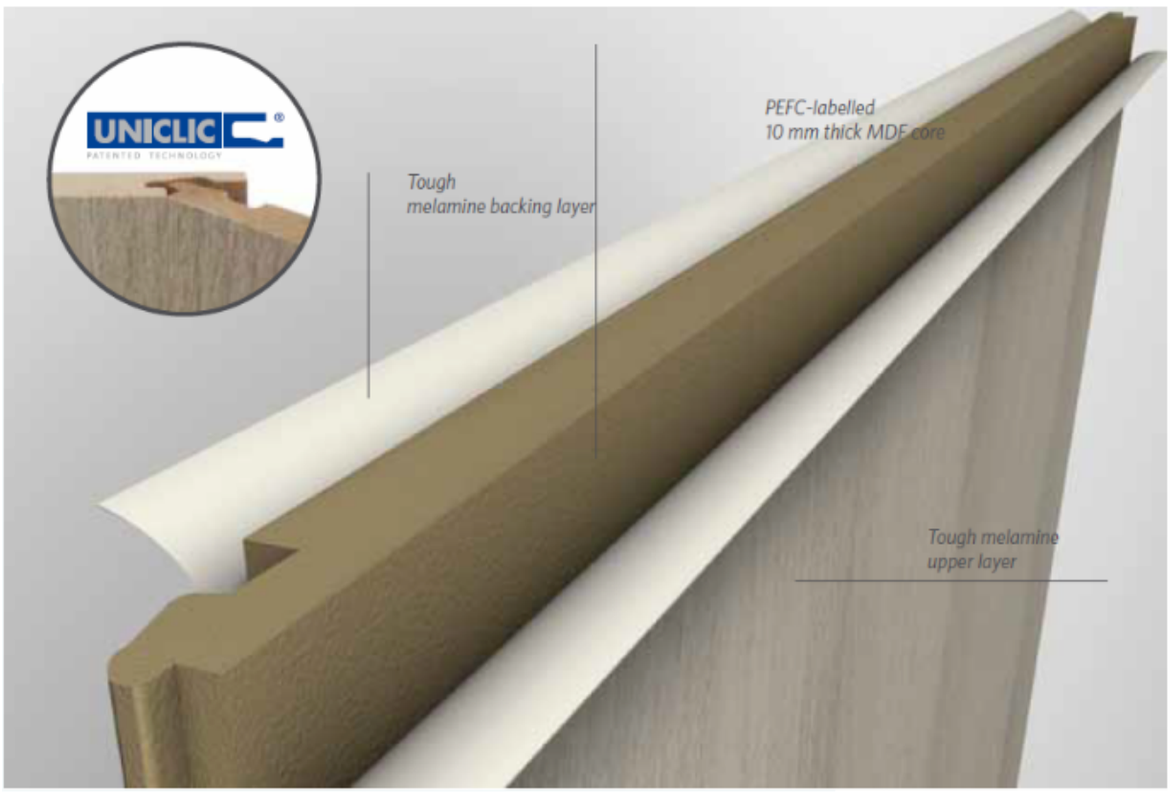

FINU rezetas

8 priežastys, dėl kurių verta rinktis ClicWall



Lengvas montavimas
ClicWall yra įdiegta unikali ir pasaulyje patentuota Uniclic® sistema, dėl kurios plokštės labai lengvai sukimba viena su kita ir susispaudžia.



Besiūlė sistema
Dėka patentuotos Uniclic® sistemos, sujungimai tarp plokščių yra beveik nematomi, tai leidžia išgauti estetiškai tobulą vaizdą.



Greitas surinkimas
ClicWall galima sumontuoti labai greitai. Be to, po montavimo darbų nereikalinga plokščių apdaila, todėl sutaupoma laiko, kuris būtų skirtas siūlių glaistymui ar šlifavimui švitriniu popieriumi.



Atsparumas ugniai
Su 1 val. atsparumo ugniai funkcija (FR 60), ClicWall atitinka bendrus gaisrinės saugos reikalavimus.



Atsparumas įbrėžimams
MDF plokštės iš abiejų pusių yra padengtos tvirtu, ugniai atspariu melamino sluoksniu.



Higieniškas ir atsparus vandeniui
ClicWall paviršius yra ypatingai higieniškas, nes prie jo ne taip lengvai prilimpa purvas. Paviršiaus viršutinis sluoksnis yra lengvai nuplaunamas. Melamino sluoksnis apsaugo plokštes ir padaro jas atsparias vandeniui.



UV atsparumas
ClicWall yra UV-atsparus, todėl plokštės išlaiko savo spalvą ir toliau atrodo kaip naujos.



Akustinis komfortas
Esant specifiniam sujungimui, ClicWall suteikia labai aukštą 48 dB akustinio komforto vertę ir tokiu būdu yra lengvai pasiekiami naujausi garso izoliacijos reikalavimai.

PEFC™
PEFC/07-35-01

Dėka PEFC paženklintų medienos rūšių naudojimo, ClicWall yra nežalingas aplinkai.


ClicWall ir gipso kartono plokštės palyginimas

Montavimo laikas

ClicWall	Gipso kartono plokštė
1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar medinį)	1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar medinį)
2 žingsnis. Sumontuokite ClicWall (6-7 tvirtinimo taškai vienoje plokštėje)	2 žingsnis. Sumontuokite gipso kartono plokštę (20-25 tvirtinimo taškai vienoje plokštėje)
	3 žingsnis. Užpildykite tvirtinimo skyles ir siūles
	4 žingsnis. Džiūvimo laikas
	5 žingsnis. Išlyginkite/nušveiskite siūles ir skyles
	6 žingsnis. Nugruntuokite
	7 žingsnis. Džiūvimo laikas
	8 žingsnis. Nudažykite norima apdailos dažų spalva (gali reikėti padengti 2 sluoksniais)
	9 žingsnis. Džiūvimo laikas



Kaina

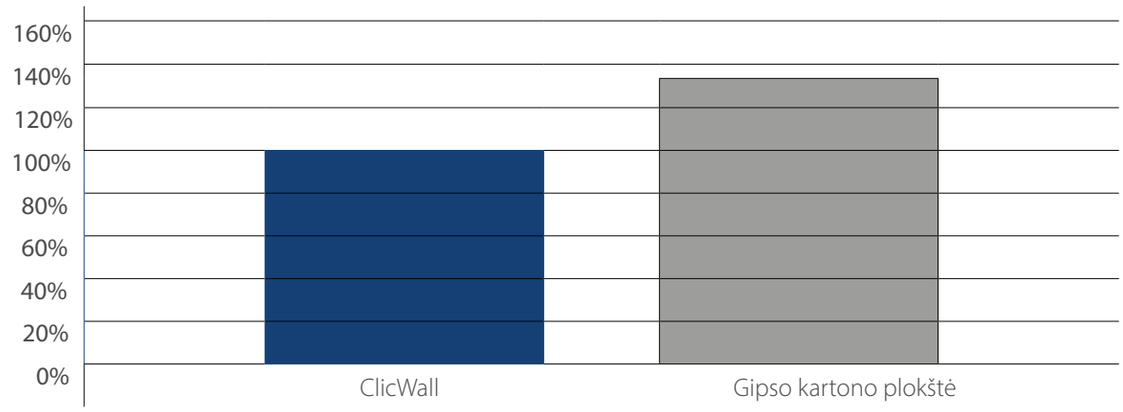

ClicWall = greitesnis projekto pristatymas = mažiau papildomų išlaidų





EDUCATION STEDELIJK LYCEUM





HEALTHCARE OPZ



EDUCATION TROELSTENSCHOOL

Techninė informacija ir montavimas

Matmenys

2785 x 618 x 10 mm (bruto)
2785 x 600 x 10 mm (neto)
Nestandartiniai išmatavimai pagal pageidavimą

Dekorai

10 dekorų iš sandėlio - 76 papildomi dekorai pagal pageidavimą

Atsparumas ugniai

Atsparumas ugniai (neapkrauta pertvara): 60 min (EI60)
Sienos aukštis: 2785 mm – Profilio plotis: 50 mm
Dengimas metalu: atsparus ugniai 12 mm - Clicwall FR 10 mm (Euro klasė B-S2;D0)
Mineralinė vata: 35 kg/m^3
Karkasas: metalinis rėmas 50 mm
Sandarinimas: PE50 juosta

Akustika


48 dB ugniai atsparus sujungimas, 60 min

Apdaila

Lankstūs patalpų ir lauko kampiniai profiliai, priderintas dekoras
Lauko kampinis profilis iš aliuminio, minimalistinis dizainas
Dažoma grindjuostė: su Incizo technologija galite nupjauti iki bet kokio norimo aukščio
Grindjuostė, priderintas dekoras

Galimi karkasai

Taip pat galimi sujungti karkasai



Metalinis karkasas



Medinis karkasas




Mediniai skersiniai, dedami tiesiai ant sienos

Galimos tvirtinimo sistemos



Varžtai



Kabės



Klijai su galingu elastinių klijų rinkiniu

Montavimo instrukcijas ir technines specifikacijas prašome skaityti ClicWall montavimo vadove, esančiame tinklapyje www.unilinpanels.com



CLICWALL ALU PROFILE INNERCORNER

Aluminum inner corner profile for finishing of Clicwall



CLICWALL ALU PROFILE OUTERCORNER

Aluminum external corner profile for finishing of Clicwall



CLICWALL ALU PROFILE T

Aluminum T-profile for finishing of Clicwall



CLICWALL FR

Melamine faced fire-retardant and non-structural MDF board for separation walls and wall linings



CLICWALL FLEXIBLE PROFILE

Flexible profile for finishing of Clicwall



CLICWALL MR

Melamine faced moisture-resistant and non-structural MDF board for separation walls and wall linings



CLICWALL PAINT

Melamine faced non-structural MDF board for separation walls and wall linings, ready to paint

FINU
rezetas